

Krokmonteringssystem

Fritt roterande remsor

Transparenta remsor för utmärkt genomsynlighet

Oranga/röda kantremsor

Krokmonteringssystem

Rundade kanter


Olika överlappningar

Remsmaterial i olika klasser

Egenskaper

- snabb och enkel montering
- fästen och upphängningsprofil i galvaniserat stål (rostfritt stål finns som tillval)
- fritt roterande remsor
- remsorna kan snabbt bytas
- tre remsbredder
- remsorna har rundade kanter
- hög genomsynlighet, säker sikt
- finns även med remsor som tål låga temperaturer (ned till - 45°C)
- olika överlappningar
- oranga/röda kantremsor (tillval)

Krokmonteringssystem

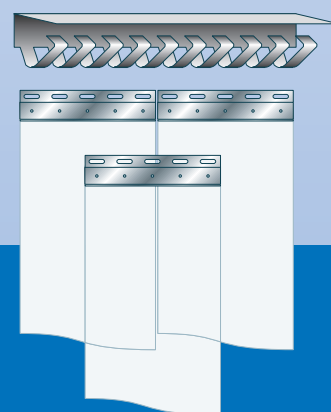

novoferm[®]

Novoferms Easy Clip plastridåer är tillverkade av transparenta, flexibla plastremor som tätar mot vinddrag eller separerar två avdelningar från varandra. Remsorna hängs upp med Easy Clip krokmonteringssystem

Användningsområden

Novoferms Easy Clip plastridåer används:

- för att förhindra eller minska vinddrag
- för att separera avdelningar från varandra (med enkelt tillträde)
- för att sänka ljudnivån
- för att skydda personal och varor mot väder och vind
- för att förhindra eller minska risken för att fåglar och insekter kommer in i lokalen
- för att tillhandahålla en barriär mot damm och rök
- för att skydda svetsare mot UV-strålning (med en speciell typ av remor)
- remor som tål låga temperaturer finns för användning i frys- och kylrum

Komponenter och konstruktion

Novoferms Easy Clip plastridåer är tillverkade av transparenta plastremor som är monterade på upphängningsplåtar. Plåtarna hängs upp med önskad överlappning i en speciell krokprofil som fästes direkt i överstyckets undersida eller i området ovanför öppningen. När ridån monterats är det enkelt att byta enskilda remor. De yttre remorna kan levereras i en orange/röd färg som markerar öppningens sidor.

Material

Remsorna är tillverkade av formpressad plast och finns i följande klasser:

- normal (N)för användning ned till - 5°C
- frys (KB)för användning ned till - 45°C
- transparentmellan 90% och 83%
- remorna är flammhårdiga
- alla metalldelar är tillverkade av galvaniserat stål
- popnitar av aluminium används

Mått

Remsorna finns i följande storlekar:

- bredd 200 mm och tjocklek 2 mm
- bredd 300 mm och tjocklek 3 mm
- bredd 400 mm och tjocklek 4 mm

Överlappning

- för 200 x 2 mm2/5-4/5
- för 300 x 3 mm2/7-4/7-6/7
- för 400 x 4 mm2/9-4/9-6/9-8/9

Överlappningen beror huvudsakligen på hur kraftigt vinddraget är.

Ju större överlappning, desto bättre tätning mot vinddrag.

Materialens hållfasthet

Egenskap	DIN	enhet	(N)	(KB)
draghållfasthet	53 455	N/mm ²	17	13
rivhållfasthet	53 515	N/mm	>5	>2
brottöjning	53 455	%	300	420
hårdhet	53 505	Shore-A	77	63

Strukturella krav/montering


I allmänhet finns inga särskilda strukturella krav. Det räcker med en stabil monteringsyta där krokprofilen kan skruvas fast (svetsning rekommenderas inte).

Säkerhetsfunktioner

- remsorna har rundade kanter som förebygger skärsår på fingrarna

Hjälpkomponenter/tillval/tillbehör

- metalldelar i rostfritt stål (AISI 304)
- orange/röda kantremor markerar öppningens sidor
- en sektion som skjuts åt vänster eller höger
- två sektioner som skjuts åt vänster och höger
- två sektioner som båda kan skjutas åt vänster eller höger
- hållare för plastridån
- plastridå som kan skjutas runt hörn

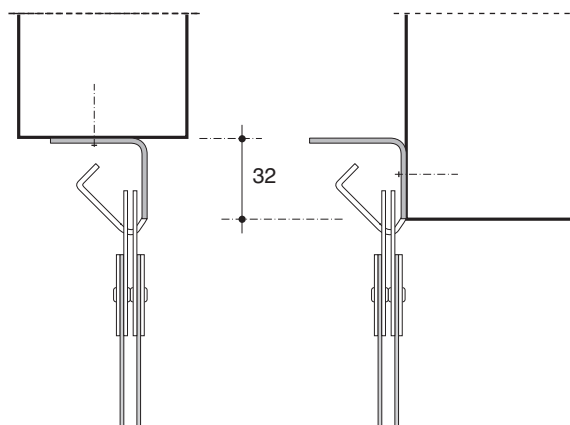




Monterad i överstycke

Väggmonterad

Detalj upphängningsprofil



Upphängningsprofil

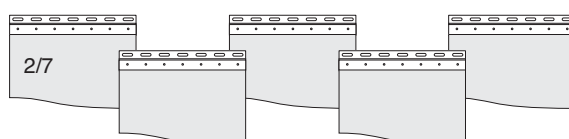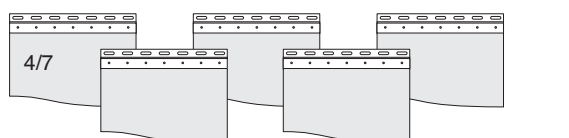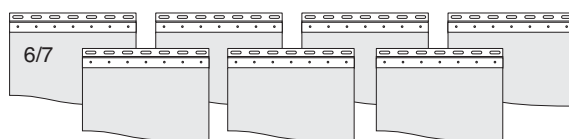

Överlappningsalternativ för remsbredden 300 x 3 mm.